


CDP-S系列

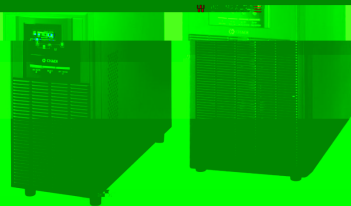

性能特点

- ★ 在线式双变换高频机
- ★ 输入功率因数校正
- ★ 50/60Hz变频转换模式
- ★ SNMP+USB+RS-232多重监控
- ★ 超宽市电输入范围

应用领域

办公、个人电脑、信息技术设备、自动安防系统等非工业场所数据处理中心、主机系统、集成计算机网络、ISP服务商、电信、计算机房等。

化设计的监控软件，方便地对UPS实现集中监控及远控监控。采用LED显示或LCD显示面板，用户可直观地了解UPS的运行状态。

技术参数

CDP3K(L)-S	CDP6K(L)-S	CDP10K(L)-S
单进单出		
3000 VA / 2400 W	6000 VA / 4800 W	10000 VA / 8000 W

规格参数

规格型号	CDP1K(L)-S	CDP2K(L)-S
相位		
容量	1000 VA / 800 W	2000 VA / 1600 W

每1秒一声		
连续市电		
	190 x 369 x 688	190 x 442 x 688
	61	66

描述			
物理性质			
标准机种	尺寸: 宽 x 深 x 高 (mm)	145 X 282 X 666	145 X 397 X 220
	净重(kgs)	9.8	17
			190 X 421

当内部电池数改为16-19颗时,机商会依照底下公式降额输出: P=PRating X (N/20 x 100%)
 若机器被安装在超过海拔1000公尺的地方时,每升高100m输出电力会降额1%
 现行产品规格若有变更不再另行通知